




PLASMAWALL ORION
MIS-4220
SISTEMA INFINITE



LA MILLOR TECNOLOGIA PLASMA EN IMATGE DE GRAN TAMANY PER A INTERIORS

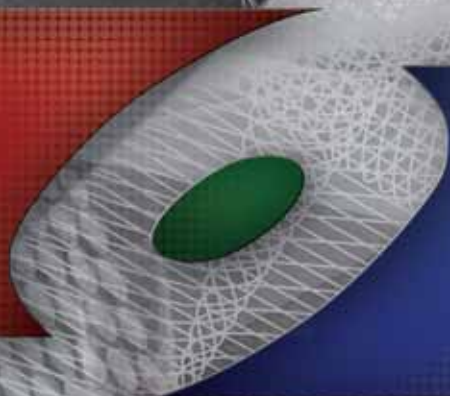

ANTI-REFLEXES

L'acabat de pantalla anti-reflexes proporciona una millor visió des de tots els angles.

TECNOLOGIA SEAMLESS "SENSE UNIONS"

Sense marc exterior i menys de 4mm de separació entre mòduls: imatge amb una millor continuïtat.

ULTRAPLANA

Un gruix de 25 cm (suports inclosos) estalvia molt d'espai en comparació amb els retroprojectors.

VERSATILITAT


Configuració de pantalla fins a 10 x 10 mòduls.

CONNECTIVITAT

Vídeo inputs per a tots els sistemes.

ESPECIFICACIONS

Model	MIS-4220	
Alimentació	100-240V AC. 50/60Hz	
Consum elèctric		
Màxim	350W	
Mòdul plasma	42", 16:9 aspect ratio	
Ratio contrast	10.000:1	
Brillantor	1.000 cd/m ²	
Filtre frontal	AGAR (anti-brillantor anti-reflexes)	
Num. de píxels	853(H) x 480(V)	
Separació entre mòduls	≤ 4mm	
Condicions ambientals		
Temperatura	0°C - 35°C	
Humitat	20% - 70%	
Senyal		
Senyal Vídeo	NTSC, PAL, SECAM	
Senyal PC	VGA, SVGA, WVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA	
Freqüència	Horitzontal 15.5-75kHz Vertical 50-85Hz	
Connectors	Input	Output
Vídeo	CVBS: BNC S-Vídeo: DIN 4pin	ídem input
Component	Y, Pb, Pr: BNC	
PC	PC RGB: D-Sub 15pin	
DVI	TMDS: DVI-D 24pin	
Serial	RS-232C D-sub 9pin (femella)	
Pes	26 kg	

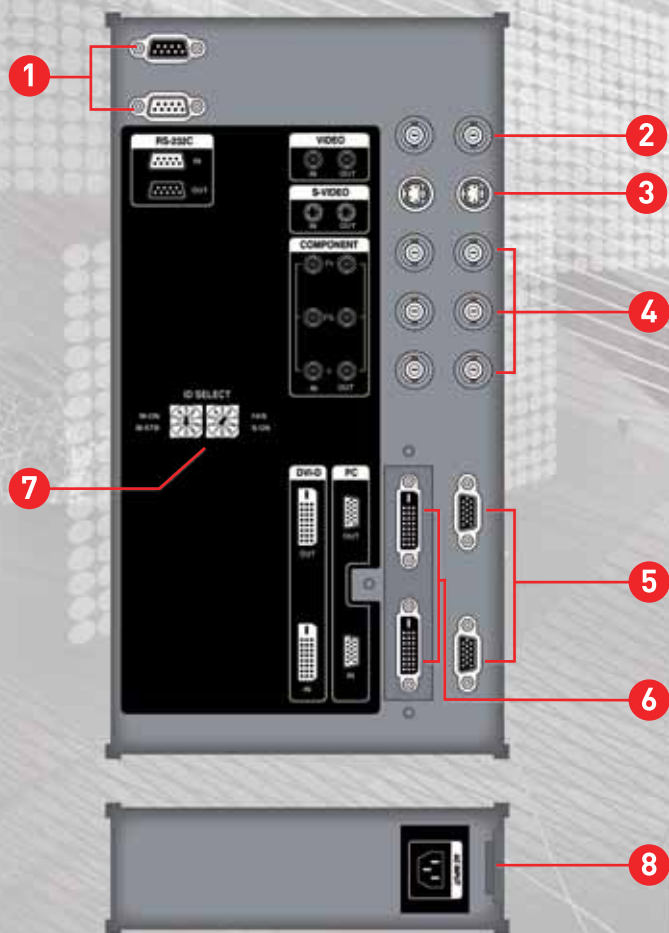

VÍDEO INPUTS

1. RS-232C

Multi-PDP Control, Firmware Upgrade,
9pin D-sub

2. Vídeo

Senyal vídeo compost
NTSC, PAL, SECAM

3. S-Vídeo

Senyal S-Vídeo
NTSC, PAL, SECAM, 4pin Mini Din

4. Component

Senyal DVD
Senyal DTV - YPbPr

5. PC

Senyal Analògica RGB d'Ordinador,
D-sub 15pin

6. DVI-D

Senyal TMDS


7. ID Switch

Set ID Switch

8. AC Input

AC 100V - 240V, 50/60Hz



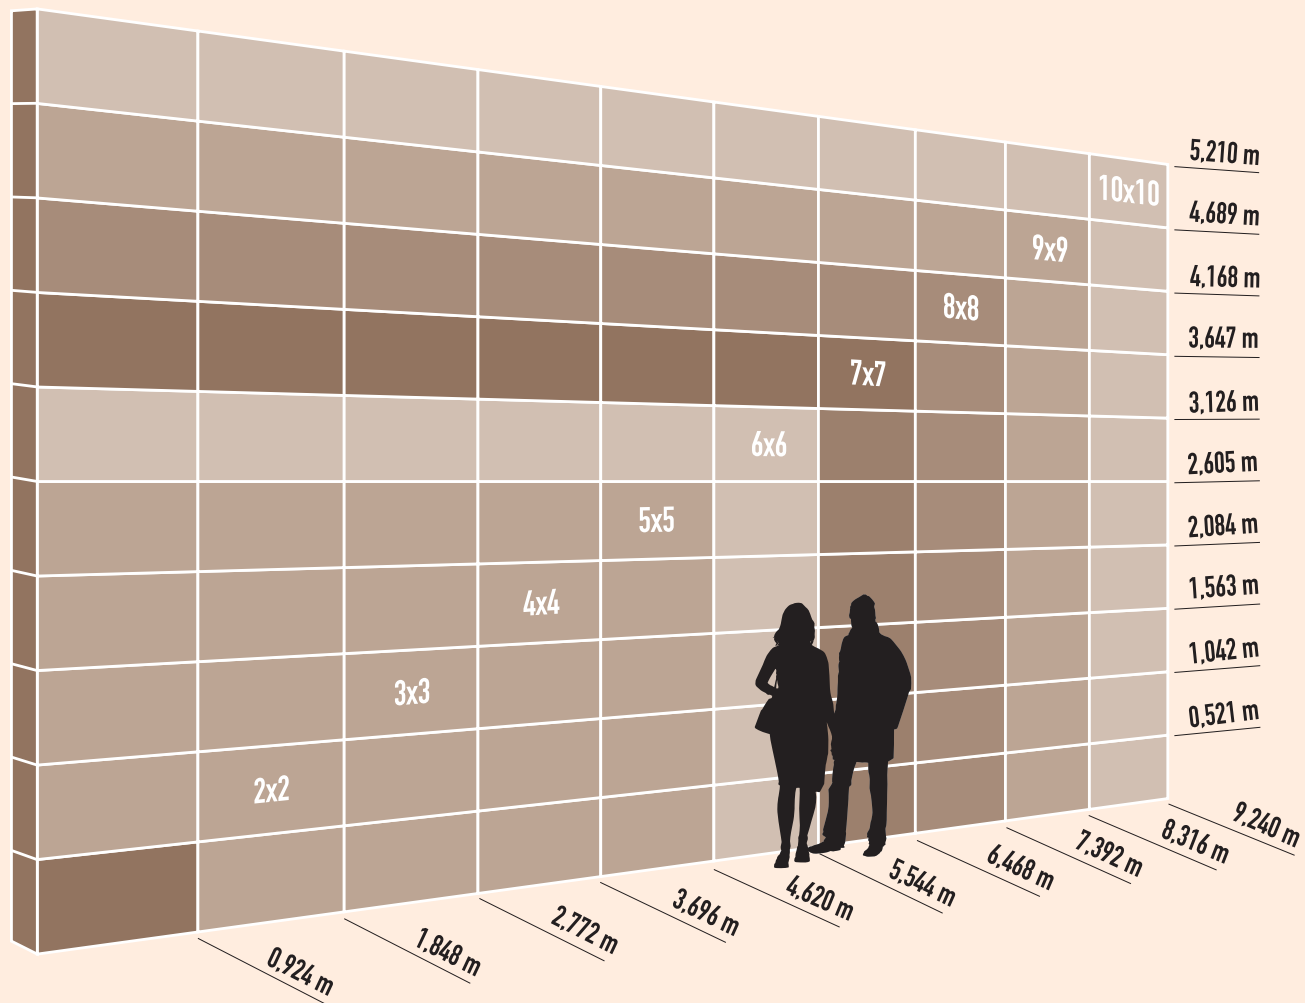

STEREO RENT



Fra Juníper Serra, 44 bis
 08030 Barcelona
 Tel. 934 980 980 - Fax 932 788 259
www.stereorent.es
stereorent@stereorent.es