

PANNELLS LUMÍNICS  
STC 60/2  
I STC 60/4



# IMATGE I COLOR PER A GRANS ESCENARIS




Pensats per a formar escenografies molt espectaculars, la lleugeresa, facilitat i rapidesa d'instal·lació dels panells lumínics STC permeten incorporar a qualsevol escenari colors, textures i imatges en moviment.

La seva versatilitat i la qualitat de la imatge es fan evidents tant penjats com recolzats, en columnes, franjes o pantalles de format gran.

Les seves opcions de configuració, poc consum i rapidesa d'instal·lació, són ideals en gires i concerts, quan s'ha de muntar i desmuntar cada dia en condicions molt diferents.

- GRAN BRILLANTOR
- PANNELL MOLT LLEUGER
- FÀCIL Y RÀPIDA INSTAL·LACIÓ
- ANGLE DE VISIÓ MOLT AMPLI
- TUB DE LLUM EXTRAPLÀ
- DISPLAY LED GRAPHIC D'AMPLIA ESCALA



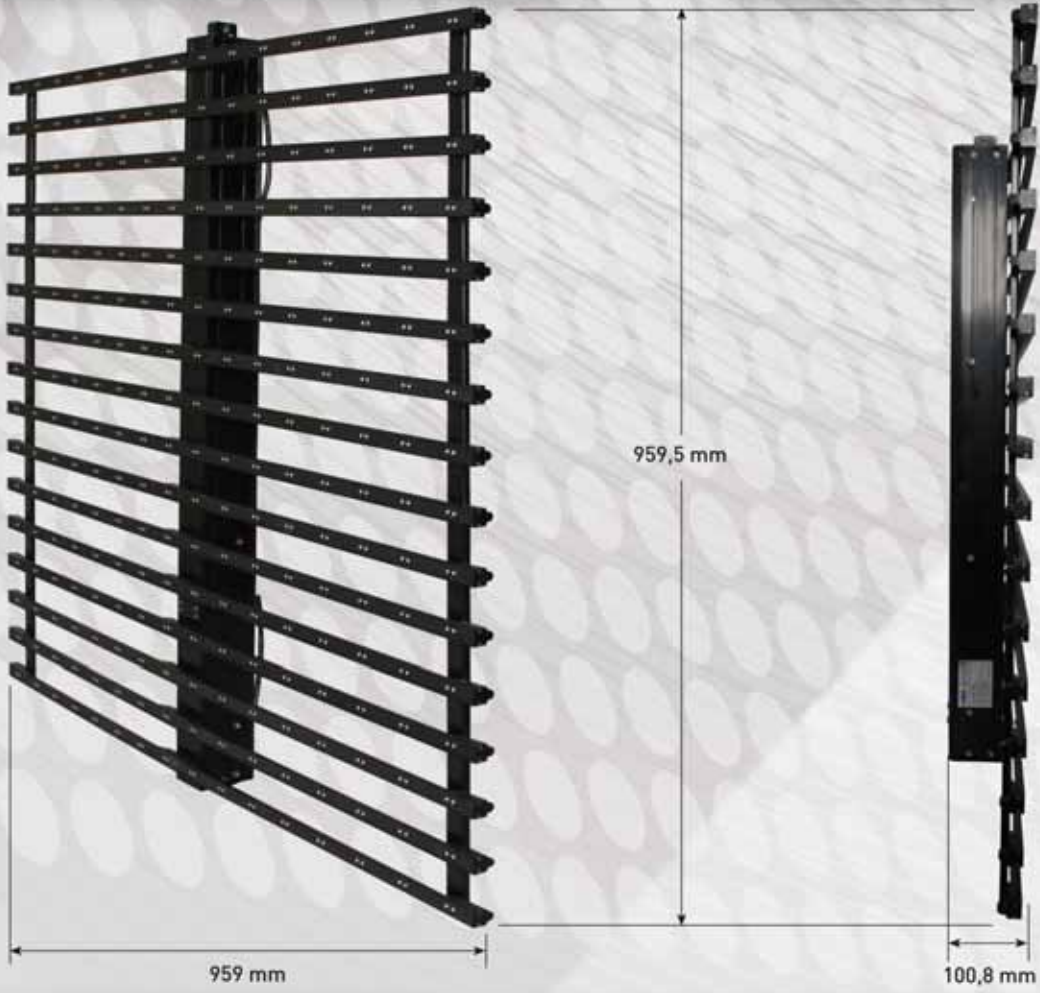

## ESPECIFICACIONS

Model	STC-60/2	STC-60/4
Font LED	SMD LED (3 en 1)	SMD LED (3 en 1)
Pixel	16 pixels/tub	16 pixels/tub
Configuració pixel	2 LEDs/píxel	4 LEDs/píxel
Pixel pitch	60 mm	60 mm
Intensitat	800 cd/m <sup>2</sup>	1.000 cd/m <sup>2</sup>
Angle de visió	120° (H), 120° (V)	120° (H), 120° (V)
Pes per pannell	8 Kg	8 Kg
Midas	959x959,5x100,8 mm	959x959,5x100,8 mm
Matriu de pixels per pannell	16x16 pixels	16x16 pixels
Resolució de pixel	277 pixels/m <sup>2</sup>	277 pixels/m <sup>2</sup>
Colors	68.719 milions	68.719 milions
Control brillantor	100 nivells (Auto)	100 nivells (Auto)
Voltatge	220 V	220 V
Consum elèctric	85 W	85 W
Driving method	Estàtic	Estàtic
Material del pannell	Alumini	Alumini
Ingress protection	IP65	IP65
Temperatura operativa	-20°C a 50°C	-20°C a 50°C
Humedad operativa	10% a 95%	10% a 95%
Mode transmissió dades	Cable coaxial	Cable coaxial
Vida mitjana	>80.000 hores	>80.000 hores

# STEREO RENT



*La Comunicació Espectacle*

Fra Juniper Serra, 44 bis  
 08030 Barcelona  
 Tel. 934 980 980 - Fax 932 788 259  
[www.stereorent.es](http://www.stereorent.es)  
[stereorent@stereorent.es](mailto:stereorent@stereorent.es)